

HTA 壓差式 高速型加壓泵浦



產品用途

一般家庭用水 工業用水 園藝 洗車 建築工程用水 洗淨設備
果園灑水設備 井水抽取 學校 娛樂場 大樓

特性

- 可依照需求，搭配適用的高速泵浦。
- 採用壓差式壓力開關控制，壓力開關可設定啟動壓力值與停止壓力值。

型號編碼


HTA240-2.75 2

型式	口徑	馬力	電壓/相數
			空白:220/380V 三相
		葉輪數	


使用條件

- 環境溫度：MAX.+40°C
- 液體溫度：+4°C~+40°C
- 適用液體：清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

外觀尺寸

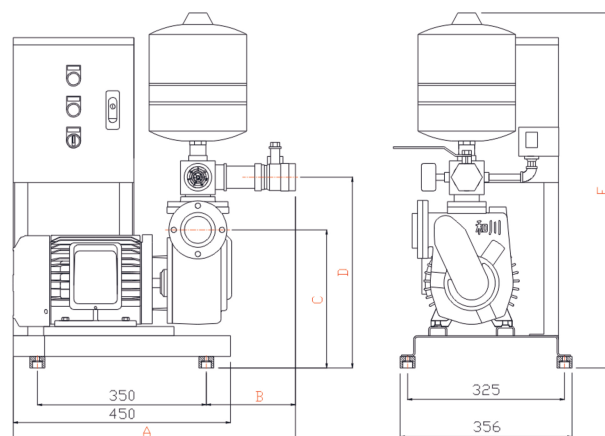

特性曲線

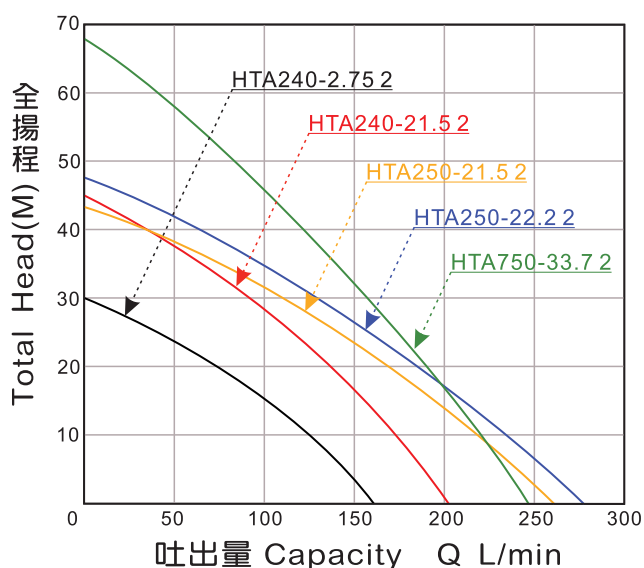

型 號	A	B	C	D	E
HTA240-2.75 2	550	160	291	400	690
HTA240-21.5 2	550	160	300	410	750
HTA250-21.5 2	550	160	300	410	750
HTA250-22.2 2	595	190	286	395	715
HTA750-33.7 2	630	190	326	435	785

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	壓力	備註
	HP (kw)	Inch (mm)	Ø	L/min	M	Kg/cm ²	
HTA240-2.75 2	1 (0.75)	1½" (40)	3	225	40	4.0	
HTA240-21.5 2	2 (1.5)	1½" (40)	3	300	45	4.5	
HTA250-21.5 2	2 (1.5)	2" (50)	3	340	43	4.3	
HTA250-22.2 2	3 (2.2)	2" (50)	3	310	49	4.9	
HTA750-33.7 2	5 (3.7)	2" (50)	3	300	70	7.0	