



和川泵浦

HMH 臥式多級泵浦



產品用途

- 公寓
- 工業供水
- 一般住宅
- RO水處理
- 別墅給水
- 超級市場
- 供水和增壓(飲用水及含微量氯水)

型號編碼

HMH240-21.5 26M

型式

口徑

馬力

小型

電壓/相數

1:110V 單相
6:220V 單相
空白:220/380V 三相



特性

- 配置加長軸電機,緊實結構設計。
- 鋁合金馬達外殼,散熱性極佳。
- 不銹鋼多段式泵葉與導葉設計,耐磨耗。(泵葉段數越多代表出水壓力越大)
- 主要接液面為不銹鋼材質,確保使用水潔淨(無鐵鏽)與安心。

使用條件

- 環境溫度: MAX.+50°C
- 液體溫度: (標準軸封)-20°C~+70°C
(耐熱軸封)-20°C~+104°C
- 正壓取水(水源高於泵浦),若水槽(水源)低於泵浦,吸上高不要超過3M,且一定要裝逆止閥。
- 適用液體:
 - 清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆液體。
 - 輸送諸如礦泉水、軟水、純水、可食用植物油和其他輕化工介質。
 - 當輸送液體的密度或黏度大於水,必須配用大功率電機。

特性曲線

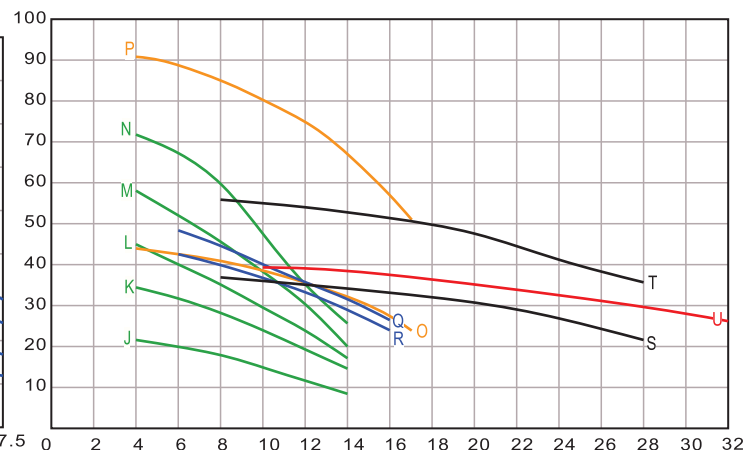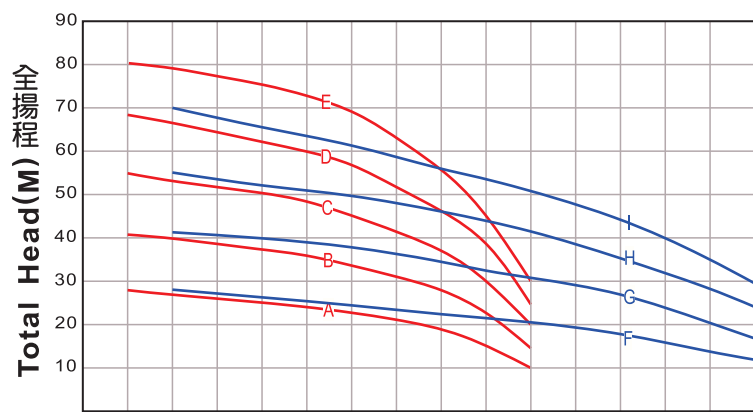

吐出量 Capacity Q m³/h



和川泵浦

HMH 臥式多級泵浦




型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	曲線代碼				
HMH225-2.37 26	½(0.37)	1" (25)	1	揚程 H(m)	27.5	27	25.5	25	24	23	21	19	15	10	A				
HMH225-3.55 2	¾(0.55)	1" (25)	3		41	40	38	37	36	34	31	28	23	15	B				
HMH225-4.75 26	1 (0.75)	1" (25)	1 / 3		55	53	51	50	48	44	42	37	30	20	C				
HMH225-51.0 26	1¼(1.0)	1" (25)	1 / 3		68	66	64	62	60	59	52	46	38	25	D				
HMH225-61.3 26	1¾(1.3)	1" (25)	1 / 3		82	79	76	74	72	68	62	55	45	30	E				
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	1.0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	7.5	曲線代碼					
HMH230-2.75 2	1 (0.75)	1¼"(30)	3	揚程 H(m)	28	26	24.5	23	22	21	18	14	12	F					
HMH230-31.0 26	1¼(1.0)	1¼"(30)	1 / 3		42	39.5	37	34.5	33	31.5	27	20.5	17	G					
HMH230-41.0 26	1¼(1.0)	1¼"(30)	1 / 3		56	52.5	49	46	44	42	36	28	24	H					
HMH230-51.85 26	2½(1.85)	1¼"(30)	1 / 3		70	65.5	62	57.5	55	52.5	45	34.5	32	I					
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	12	14	曲線代碼					
HMH240-11.0 2	1¼(1.0)	1½"(40)	3	揚程 H(m)	22	21	20	19	18	16	14	12	8	J					
HMH240-21.5 26M	2 (1.5)	1½"(40)	1 / 3		34	33	32	30	28	26	24	19	15	K					
HMH240-21.85 2	2½(1.85)	1½"(40)	3		45	42	40	38	36	32	28	24	17	L					
HMH240-32.2 2M	3 (2.2)	1½"(40)	3		58	55	52	50	46	42	38	31	20	M					
HMH240-33.0 2	4 (3.0)	1½"(40)	3		72	70	67	62	60	52	47	35	26	N					
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	曲線代碼
HMH240-22.2 2	3 (2.2)	1½"(40)	3	揚程 H(m)	44	43.5	43	42	41	40	38	36	34	33	32	29	27	23	O
HMH240-44.0 2	5½(4.0)	1½"(40)	3		91	90	89	88	87	83	80	78	76	71	66	61	57	51	P
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	6.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	曲線代碼				
HMH240-22.2 2M	3 (2.2)	1½"(40)	3	揚程 H(m)	42	40	38	37	35	34	32	29	26	24	Q				
HMH240-23.0 2	4 (3.0)	1½"(40)	3		48	45	43	40	38	36	34	32	28	26	R				
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	8.0	12	16	20	24	28	曲線代碼								
HMH250-23.0 2	4 (3.0)	2"(50)	3	揚程 H(m)	37	35	33	31	27	22	S								
HMH250-34.0 2	5½(4.0)	2"(50)	3		56	54	52	48	41	36	T								
型 號 TYPE	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流量 Q m³/h	10	14	16	20	24	28	32	曲線代碼							
HMH250-24.0 2	5½(4.0)	2"(50)	3	揚程 H(m)	39	38	36	34	33	30	26	U							


HMH 臥式多級泵浦




外觀尺寸

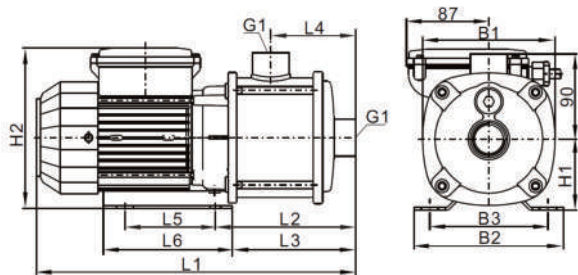


型號	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2 單相	H2 三相	重量
HMH225-2.37 26	140	158	125	321	131	113	72	96	136	75	170	-	8.0
HMH225-3.55 2	140	158	125	350	131	113	72	96	136	75	-	174	10
HMH225-4.75 26	140	158	125	365	149	125	90	96	155	75	182	188	11.5
HMH225-51.0 26	140	158	125	383	167	143	108	96	155	75	185	188	12.5
HMH225-61.3 26	155	178	140	446	243	228	144	125	155	90	230	211	14

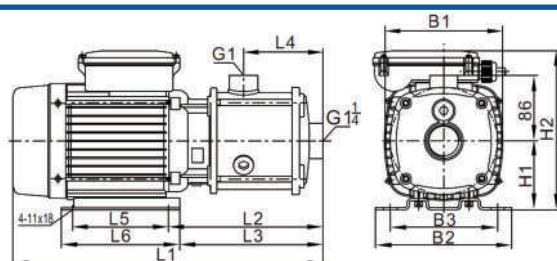


型號	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2 單相	H2 三相	重量
HMH230-2.75 2	140	158	125	347	131	107	72	96	155	75	-	188	10.5
HMH230-31.0 26	140	158	125	347	131	107	72	96	155	75	182	188	11.5
HMH230-41.0 26	140	158	125	365	149	125	90	96	155	75	185	188	12.5
HMH230-51.85 26	155	178	140	410	207	192	108	125	155	90	226	212	17

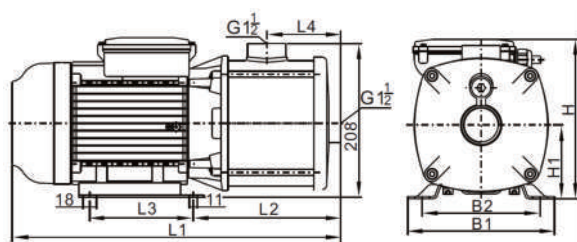


型號	B1	B2	L1	L2	L3	L4	H1	H2	重量
HMH240-22.2 2	199	160	448	200	140	100	100	212	13
HMH240-44.0 2	199	160	515	252	140	130	105	252	26

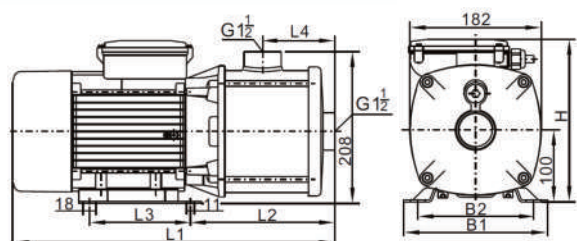

型號	單相					三相					L2	L4	重量
	B1	B2	L1	L3	H	B1	B2	L1	L3	H			
HMH240-11.0 2	-	-	-	-	-	158	125	377	96	212	185	100	12.9
HMH240-21.5 26M	158	125	408	96	232	158	125	408	96	217	200	100	13
HMH240-21.85 2	-	-	-	-	-	158	125	408	96	217	200	100	13.7
HMH240-32.2 2M	-	-	-	-	-	158	125	408	96	217	200	100	21
HMH240-33.0 2	-	-	-	-	-	199	160	469	140	212	200	100	21.4

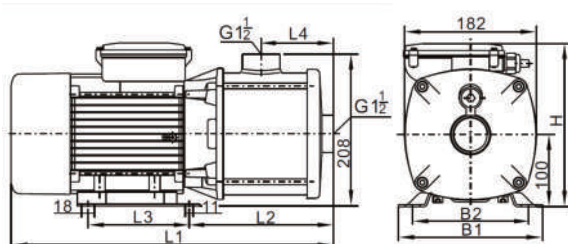

型號	B1	B2	L1	L2	L3	L4	H	重量
HMH240-22.2 2M	158	125	408	200	96	100	217	19.1
HMH240-23.0 2	199	160	469	200	140	100	212	20.3

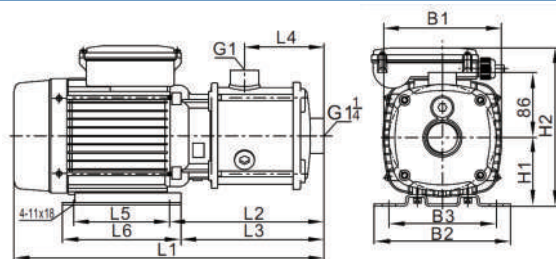

型號	B1	B2	L1	L2	L3	H	H1	重量
HMH250-23.0 2	199	160	500	230	140	212	100	24.8
HMH250-34.0 2	199	160	513	252	140	252	105	26.4
HMH250-24.0 2	199	160	513	252	140	252	105	24.4